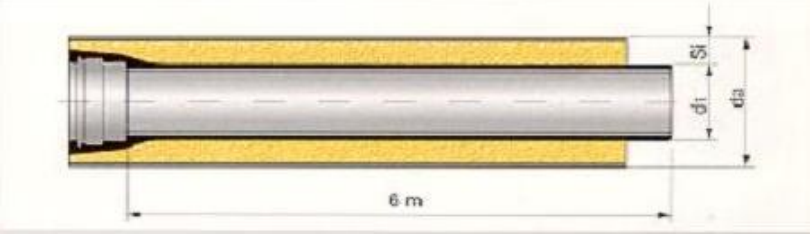
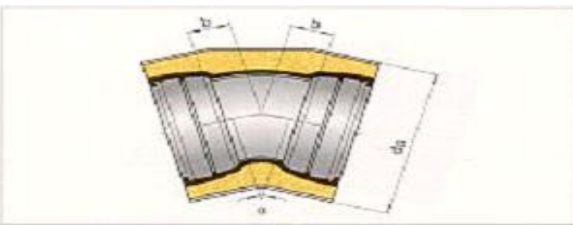


<b>PRED IZOLIRANE DUKTIL CEVI</b> z vtičnimi veznimi spoji <b>TYTON</b>						
	Zaščita po SIST EN 545 Notranjost cevi s cementno prevleko Zunanjost cevi pocinkan in bitumenska zaščita (DIN 30674-3) Izolacija v PE-HD plašču poliuretanska pena gostote 70 kg/m <sup>3</sup>	DN	dimenzija (mm)			teža (kg)
		da	d1	Si	1 cev	1 m cev
80		180	98	41	108	18
100		200	118	41	129	21,5
125		225	144	40,5	159	26,5
150		250	170	40	195	32,5
200		315	222	46,5	261	44
250		400	274	63	366	61
300	450	326	62	456	76	

												<b>PRED IZOLIRANI DUKTIL KOLENA</b> z vtičnimi veznimi spoji <b>TYTON</b>
		dimenzija b (mm)					teža (kg)					
		tip/α (°)					tip/α (°)					
DN/da	MMK					MMQ	MMK					
	11	22	30	45	90	11	22	30	45	90		
80	180	30	40	45	55	100	11	11	11	11,5	18	
100	200	35	45	50	65	125	13	13,5	13,5	14,5	16	
125	225	35	50	55	75	150	16	16,5	17,5	18,5	21	
150	250	40	55	65	85	175	20	21	22	23,5	28	
200	315	45	65	80	110	225	29	30,5	32	35	43	
250	400	50	75	95	130	280	40	43,5	45,5	50,5	64	
300	450	60	90	110	155	330	50	55,5	59,5	77	87	

Za zaščito izolacije pri vsakem spoju dobavljamo termoskrčljive spojke, za konec in začetek izoliranega voda pa zaključne kape.

Na podlagi povpraševanja nudimo tudi izolacijo drugih cevi (PVC cevi za kanalizaciji, PEHD, PPr ... )